




STEGMOTOR FL573P

3-fas hybridstegmotor ramstorlek 57 mm

FL573P42-5206A

- Tyst och jämn gång
- Möjlig att kundanpassa lindning och axel
- Välj till encoder, broms eller växel vid behov

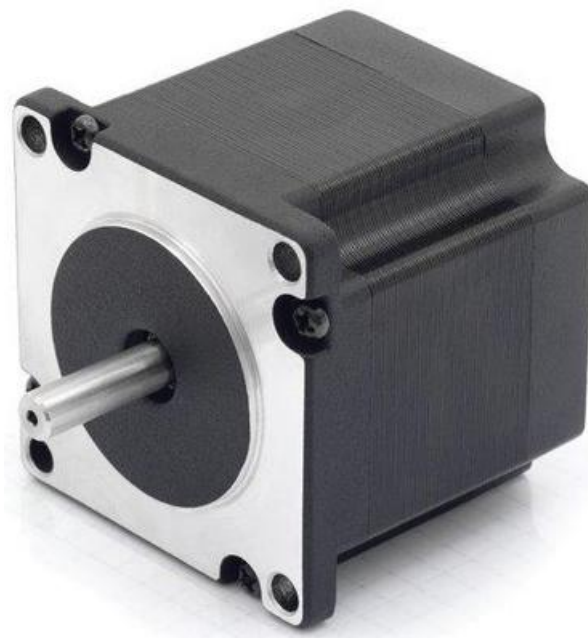

Produktbeskrivning

Med Fullings 3-fas hybridstegmotor som har stegvinkel 1,2° får du i många fall en jämnare gång än den traditionella 2-fas motorn.



Möjligheten att anpassa FL573P är stor vare sig det är lindning eller axel. Men även med tillval som encoder, växel och broms.

Vanlig i t ex ventilationsutrustning och medicinsk utrustning.

TEKNISK DATA

Antal faser	3
Axeldiameter	6,35 mm
Axiell kraft	10 N
Fasström	5,2 A
Frontstorlek	57x57 mm
Hållmoment	0,45 Nm
Induktans	1,4 mH
Integrerad styrning	NIE
IP-klass	IP30
Isolationsklass	B
Isolationsresistans	100 MΩ
Kabelantal	6 st

Kabellängd	400 mm
Längd	42 mm
Omgivningstemperatur	-20°C +50°C
Radiell kraft	28 N
Resistans	1,3 Ω
Stegvinkel	1,2 °
Storlek	NEMA 23
Tröghetsmoment	110 g.cm ²
Vikt	0,45 kg

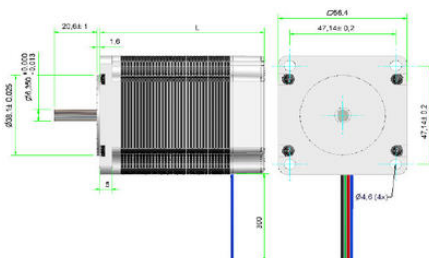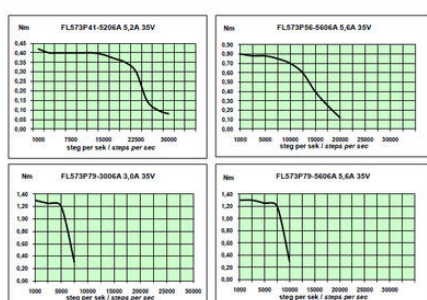

Färg	Colour	Fas / phase	W
Gul	Yellow	U+	W
Vit	White	U-	↑ V
Blå	Blue	V+	↓ V
Röd	Red	V-	↑ U
Orange	Orange	W+	↓ U
Grön	Green	W-	W

Kablar
Längd 400 mm 0,75 mm²
Cables
Length 400 mm 0,75 mm²