


## INBYGGNADSMOTOR

AC-motor utan hus



### INBYGGNADSMOTOR

- IE2, IE3, IE4
- Kompakt design
- Moduluppbyggd
- Stora valmöjligheter
- Lämplig för pumpar och ventilation

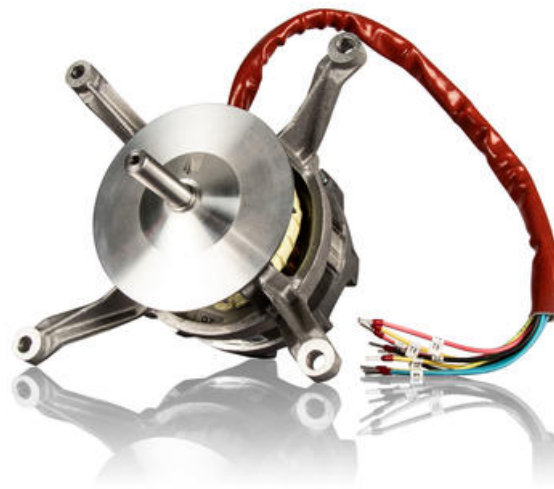

#### Produktbeskrivning

Kompakta inbyggdsmotorer i 1-fas eller 3-fas-utförande som passar applikationer som kräver platsbesparing. Typiska applikationer kan vara AC-ställdon, dränerings- och cirkulationspumpar samt fläkt och ventilationsapplikationer.

Motorerna kan även användas i vitvaror och hushållsapparater.

En elmotor som kan anpassas helt efter önskat behov, så som till exempel spänning och frekvens, standard eller specialfläns. Axeldimensioner kan anpassas efter önskemål samt kopplingsdosa på sidan eller baksidan (NDE). Även UL/CSA-certifikat finns som tillval.

## TEKNISK DATA

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Antal poler</b>          | 2-8           |
| <b>Byggstorlek</b>          | 56-80         |
| <b>Effektivitetsklass</b>   | IE2, IE3, IE4 |
| <b>IP-klass</b>             | IP00 - IP55   |
| <b>Märkeffekt</b>           | 50 W - 3000 W |
| <b>Omgivningstemperatur</b> | -20°C - +60°C |
| <b>Spänning</b>             | 230 V - 400 V |