




## DLC1 - LYFTPELARE/PELARBEN

Lyftpelare/Pelarben

DLC1-24RH-XXX.XXX-XXXXX

- 24V DC
- Maxlast 2000N
- Max hastighet 10,9 mm/s
- Kapslingsklass: IPX4 (upp till IPX6)

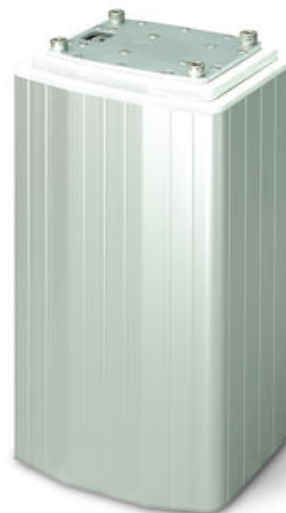

### Produktbeskrivning

DLC1 är ett tyst och robust tredelat pelarben som klarar laster upp till 2000N och är främst designat för applikationer såsom tandläkarstol, sjukhussäng eller behandlingsbord.

I standardutförande levereras med förinställda ändlägesbrytare.

Till DLC1 finns valbara tillbehör för att anpassa det linjära ställdonet efter behov:

- Positionsåterkoppling via halleffektsensor x 2 (HS2)
- Säkerhetsmutter
- IPX6-klassning
- Kabellängd: 1000/2000mm

Kan användas som ett enda pelarben eller kombinerat med två för synkroniserad drift.

För en komplett beställningsnyckel, vänligen se Produktdatablad under nedladdningsbara filer

[3D Generator](#)

;

## TEKNISK DATA

<b>Dragkraft max</b>	2000 N
<b>Driftcykel</b>	10 %
<b>Hastighet max</b>	10,9 mm/s
<b>IP-klass</b>	IPX4
<b>Ljudnivå</b>	50 dB

<b>Matningsspänning</b>	24 V DC
<b>Slaglängd max</b>	400 mm
<b>Slaglängd min</b>	50 mm
<b>Temperaturområde från</b>	0 °C
<b>Temperaturområde till</b>	45 °C
<b>Tillverkare</b>	MOTECK
<b>Tryckkraft max</b>	2000 N