

KUGGREMSHJUL H

Kuggremshjul H med delning 12,7 mm

0014H075

Kuggremshjul H 75

- Standard är förborrade eller taper-lock
- Kan även fås kundanpassade
- Kuggremshjul H kan bearbetas




Produktbeskrivning


Kuggremshjul för H remmar

TEKNISK DATA


De	55,22 mm
Df	64 mm
Dm	40 mm
Dp	56,59 mm
F	26,4 mm
Figur	6F
L	40 mm
Profil	H
Tandantal z	14 st
Vikt	0,58 kg

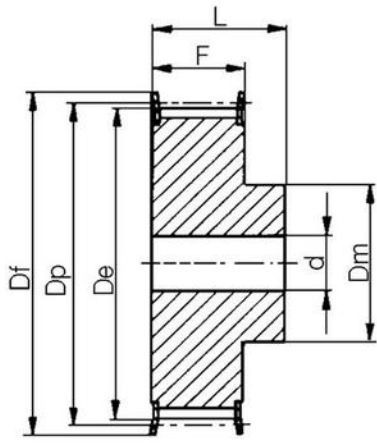


6F

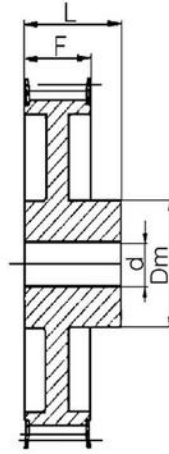


6WF

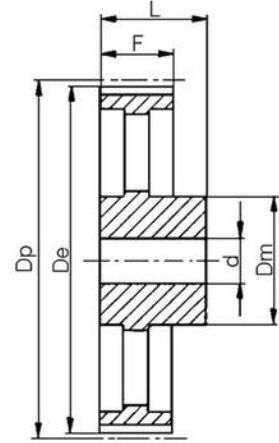


6A

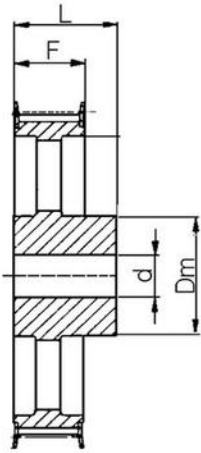


6AF

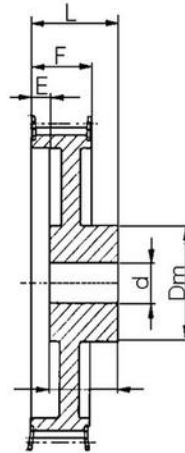


6CWF

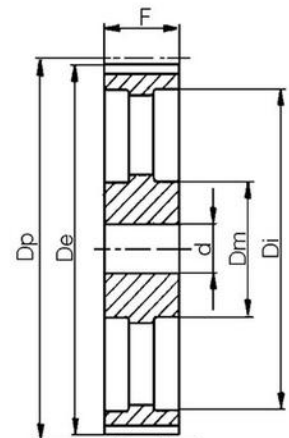

10A

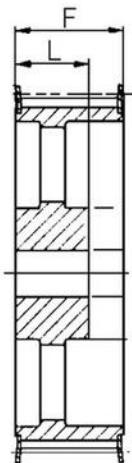

11AF

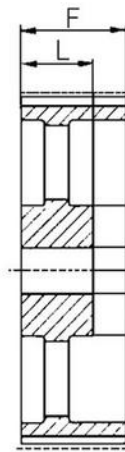

11A